

◆ 产品特点:

核心技术

采用国际先进智能图像识别技术，
轻薄的工业设计理念相结合

非接触式射频识读

集成高频 RFID 射频模块，支持多
种协议

卓越的条码识读能力


解码算法做过特殊调校，可识读低亮
下的各种屏幕及纸质码

接口丰富

4PIN 杜邦-USB、4PIN 杜邦-TTL232 接
口、4PIN 杜邦-RS232，满足更多接口
需求

◆ 应用场景:

EMT6662BRF 嵌入式扫描刷卡器应用了国际先进的芯片化智能识别技术，可识读各类主流一维条码、标准二维条码，同时集成 NFC 读写功能，可方便读写各类型高频卡信息。非常适合嵌入各种行业的产品中使用，如排队叫号设备、物流快递柜、电商自提柜、ATM 自助机、自助查询终端、智能垃圾箱、门禁等。

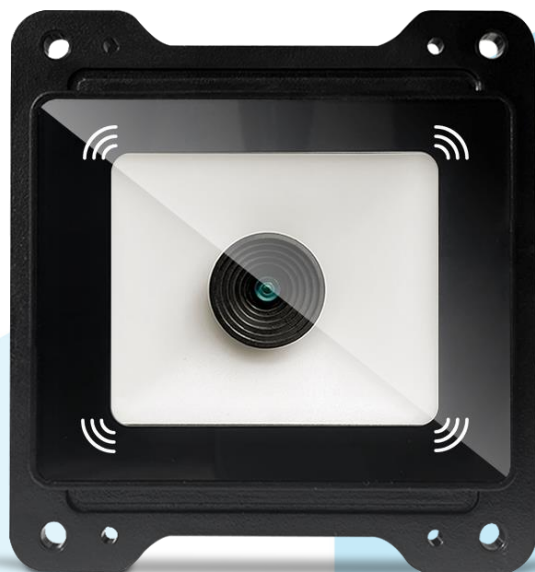

EMT6662BRF 嵌入式扫描刷卡器产品规格书

识读性能		
图像传感器		CMOS
分辨率		1280 * 720
通讯接口		4PIN杜邦-USB (HID,CDC), 4PIN杜邦-TTL232, 4PIN杜邦-RS232
识读码制	2D	QR, MicroQR, PDF417, MicroPDF, DataMatrix, Aztex, Maxicode, hanxin, etc
	1D	Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey, etc
	OCR	身份证、护照
NFC 读卡距离		0mm-60mm
NFC 天线规格		13.56MHz
NFC卡支持类型		S50, S70, NTAG 213, NTAG 215, Mifare-UltraLight, 复旦M1, Mifare Desfire EV1, Mifare Desfire EV2, Mifare Desfire EV3, Mifare plus 2K, Mifare plus 4K, SR176
识读精度		≥5mil
照明		White LED
旋转灵敏度		旋转360°, 倾斜±50°, 偏转±50°
运动容差		2.0m/s
符号反差		≥30%
视场角		水平99° 垂直60.1°
典型识读景深	EAN 13	20mm-200mm (13mil)
	QR	20mm-140mm (15mil)
	Data Matrix	20mm-130mm (20mil)
	PDF 417	35mm-90mm (6.67mil)
	QRCode (微信)	30mm-330mm(32mil)
机械/电气参数		
尺寸(mm)		87 x 84 x 32.6 (L x W x H)
重量		80g
指示		蜂鸣器
典型功耗		1.9W
输入电压		DC 5V~24V
电流		最大电流 640mA @5V 典型电流380mA @5V
环境参数		
工作温度		-20°C - +50°C
存储温度		-40°C - +70°C
工作湿度		5% - 95% (无凝结)
环境光照		0 ~ 100,000 LUX
配件		
数据线		USB 数据线、 TTL232 数据线、 RS232 数据线

*测试条件: 环境温度=23℃; 环境照度=300 LUX 白炽灯; 纸质码使用壹码通制定的测试样码; 屏幕码使用 6.9 英寸安卓手机, 亮度 100%

*规格如有更改, 恕不另行通知

公司名称: 武汉壹码通科技有限公司

联系电话: 027-87508898

网 址: www.emtsky.com

